

工事用 LED保安灯 CCP - 5 取扱説明書

この度は、弊社「工事用 LED保安灯 CCP - 5」を、お買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

使用方法

1. 設置場所

- ・ 設置場所はなるべく平坦な場所を選んでください。
- ・ 必ず転倒防止措置を行ってください。 転倒しますと、事故や破損の原因になります。

2. 三脚へ取付け

- ・ 三脚のポールへ本機を差込み、蝶ネジ2本で固定します。

3. 電源へ接続


- ・ AC100V又は、DC12V、弊社ソーラー電源(DC電源用コードは別売)を接続します。
電源へ接続すると点灯表示開始します。
- ・ DC12V、ソーラー電源は、専用の電源コードをDC電源端子に取付けて下さい。(下図参照)

4. 点灯パターン選択

- ・ 点灯パターンを変更したい時は、本機裏面の「パターン切換スイッチ」を1秒以上押してから離して下さい。押す毎に順次パターンが切り替わります。(最終パターン後は、先頭パターンに戻ります。)

各部の説明と仕様

本機 裏面図

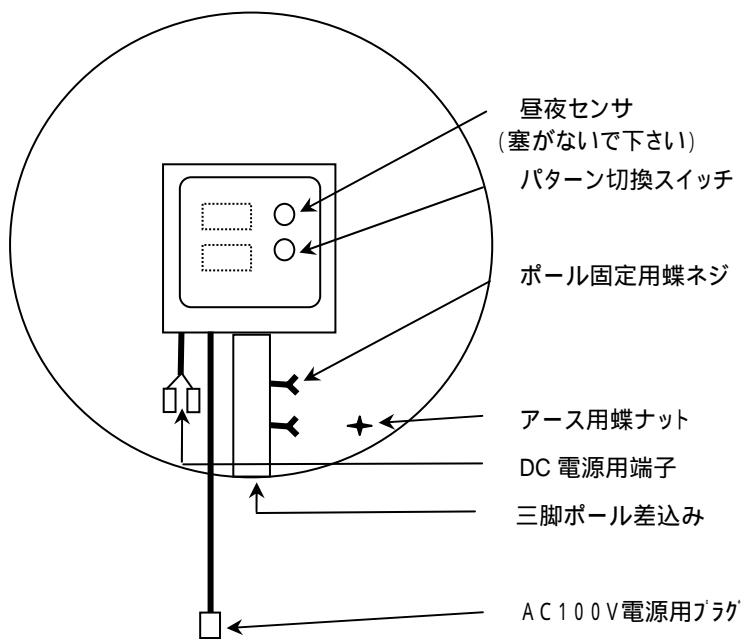

DC電源用のコードは、のDC電源用端子に接続します。端子は防水型差込み端子です。

仕様

・発光素子	超高輝度LED(赤、白)
・電源	AC100V50/60Hz(約3W) DC12V(2W以下)
・輝度切換	昼夜2段階自動切換え
・表示パターン	13種類
・構造	防塵、防滴型
・外形	520 × 756mm
・質量	約4.5kg

別売品

DC電源コード	品番
・弊社バッテリーボックスBT1用コード	MA0313
・弊社バッテリーボックスBT2用コード	MA0314
・12Vバッテリー用ワニ口付きコード	MA0315

(弊社ソーラー電源については、お問い合わせ下さい。)

製品の仕様は、改良、向上のため予告なしに変更されることがあります。

製造元

株式会社 コンラックス松本
長野県安曇野市穂高柏原2828
TEL 0263-81-0155

URL <http://www.conluxmatsumoto.com/>
E-Mail tokki@conluxmatsumoto.com